

 GEBRUIKSAANWIJZING

Verdampingsbevochtiger

B 200





Gebruik en opslag van de instructies

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de Brune B 200 verdampingsluchtbevochtiger in gebruik neemt. Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan de luchtbevochtiger of de installatielocatie. Bewaar deze instructies op een veilige en toegankelijke plaats in de buurt van het apparaat. Als u de luchtbevochtiger aan een derde doorgeeft, geef dan ook de gebruiksaanwijzing door.

De illustraties in deze instructies dienen slechts als basisinformatie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke ontwerp.

Opmerking over inbedrijfstelling

Voorwaarde voor veilig werken is de naleving van alle vermelde veiligheids- en bedieningsinstructies. Om de luchtbevochtiger in gebruik te nemen, moet deze op het stroomnet worden aangesloten en moet het waterreservoir worden gevuld (zie hoofdstuk "3.2 De luchtbevochtiger gereedmaken voor gebruik" op pagina 10).

Opmerkingen over reiniging en onderhoud

Voor een optimale werking moeten het verdampingsfilter en het gecombineerde reinigingsfilter regelmatig worden vervangen. Regelmatig water verversen en het waterreservoir en de binnenwanden van het apparaat reinigen is noodzakelijk om te voorkomen dat er omstandigheden ontstaan die de groei van bacteriën bevorderen (zie hoofdstuk "4. Reiniging en onderhoud" op pagina 15).

Accessoires

Voor de verdampingsluchtbevochtiger Brune B 200 van Brune Luftbefeuchtung Proklima GmbH zijn de volgende accessoires verkrijgbaar:

- Water fresh / ArtikelNr.: 9020, 9022
- Kalkverwijderaar / ArtikelNr.: 9016
- Verdampingsfilter / ArtikelNr.:2090
- Combi-reinigingsfilter / artikelNr.:2080
- Pads voor Aroma Box / ArtikelNr.:2070

Auteursrechtbescherming


De inhoud van deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik ervan is toegestaan binnen het kader van het gebruik van het apparaat. Elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Brune Luftbefeuchtung Proklima GmbH.

Inhoudsopgave

1. Productbeschrijving	4
1.1 Overzicht van de luchtbevochtiger	4
1.2 Bedienings- en weergave-elementen	5
1.3 Technische gegevens	6
2. Beveiliging	6
2.1 Symbolen in deze instructies	6
2.2 Beoogd gebruik	7
2.3 Gevaren van de luchtbevochtiger	7
2.4 Milieubescherming	9
3. Transport en inbedrijfstelling	9
3.1 Transport en opstelling	9
3.2 De luchtbevochtiger klaarmaken voor gebruik	10
3.3 De luchtbevochtiger in gebruik nemen	11
4. Reiniging en verzorging	15
4.1 Onderhoudstabel	15
4.2 Het inlaatrooster openen en sluiten	15
4.3 Combi-reinigingsfilter vervangen	17
4.4 Tank verwijderen	17
4.5 Het verdampingsfilter vervangen	18
4.6 Het water verversen en het apparaat reinigen	19
6. Problemen oplossen	20
7. Reserveonderdelen	20
8. Typeplaatje	21
9. Afvalverwerking	21

1. Productbeschrijving

1.1 Overzicht van de luchtbevochtiger

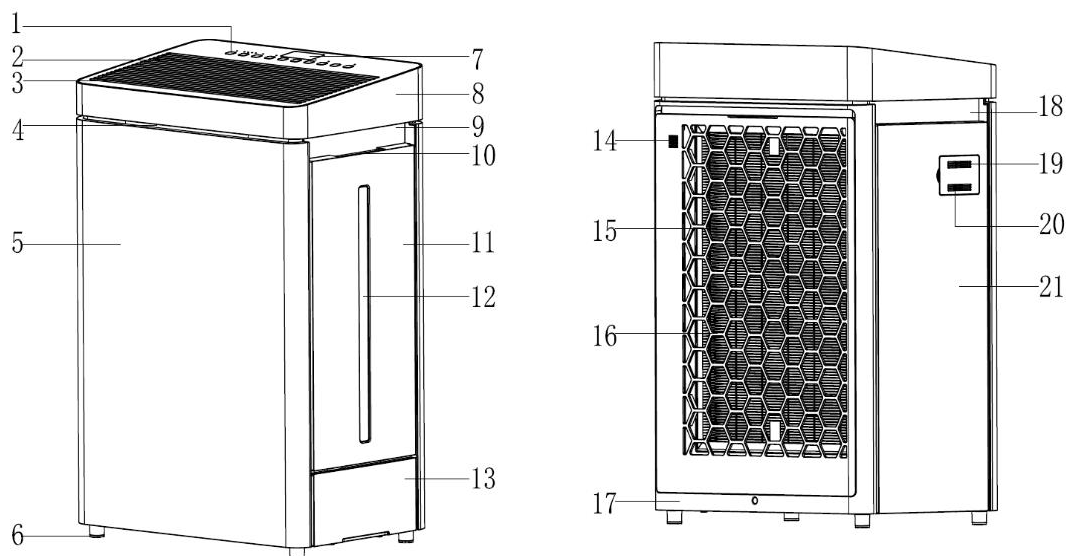

Figuur 1.1.1: Overzicht van de luchtbevochtiger (links: zijaanzicht; rechts: achteraanzicht)


- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Bedieningspaneel | 11. Draagbare watertank |
| 2. Uitblaasrooster | 12. Watertankindicator |
| 3. Linkerbovengedeelte | 13. Lekbak |
| 4. Luchtkwaliteitsindicator | 14. Combinatie reinigingsfilter |
| 5. Voorkant | 15. Inlaatrooster incl. voorfilter |
| 6. Voeten | 16. Achterklep |
| 7. Weergave | 17. Linker handvat |
| 8. Rechterbovengedeelte | 18. Luchtkwaliteitssensor |
| 9. Rechter handvat | 19. Sensorkap |
| 10. Tank handvat | 20. Linkerdeksel |
| | 21. Luchtkwaliteitsindicator |

Functie

De luchtbevochtiger werkt volgens het verdampingsprincipe. Dit betekent dat het interne verdampingsfilter in de filterdrager bevochtigd wordt en het vocht opneemt. De ventilator zuigt de droge lucht aan via het inlaatrooster, filtert deze via het voorfilter en het gecombineerde reinigingsfilter en bevochtigt de lucht via het verdampingsfilter. De gezuiverde en bevochtigde lucht wordt vervolgens via het uitblaasrooster aan de bovenkant weer in de ruimte afgevoerd.

1.2 Bedienings- en weergave-elementen

Operatie

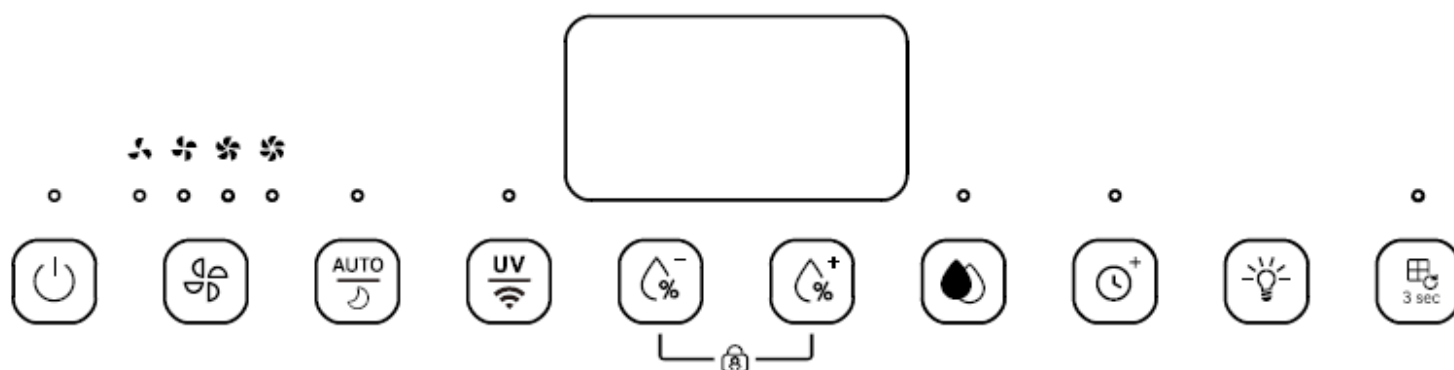

Bedieningselementen

Icon	Beschrijving	Operatie
	STANDBY / AAN / UIT	- Schakel de luchtbevochtiger in en uit.
	Fan	- Selecteer de ventilatorsnelheid.
	Automatische modus / Stil modus	- Schakel de automatische modus in. - Schakel de stille modus in.
	UV-lichtmodus / WiFi	- Zet de UV-lamp aan. - Zet de wifi aan.
	Vochtigheid -	- Verlaag de luchtvochtigheid.
	Vochtigheid +	- Verhoog de luchtvochtigheid.
	Bevochtigermodus	- Schakel de bevochtigingsmodus in.
	Timer	- Stel de timer in.
	Weergave UIT	- Schakel het scherm uit.
	Herinnering voor filtercontrole	- Herinnering voor het resetten van het filter

1.3 Technische gegevens

Specificatie	Waarde	Eenheid
Leeggewicht	11,25	kg
Breedte	420	mm
Hoogte	644	mm
Diepte	280	mm
Totaal tankvolume	ongeveer 8	ik
Netaansluiting	230	V
Netfrequentie	50	Hz
Stroomverbruik	55	W

Bedrijfsomstandigheden

Specificatie	Waarde	Eenheid
Temperatuur	5 - 41	°C
Relatieve vochtigheid	20 - 80	%

2. Beveiliging

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van alle belangrijke veiligheidsaspecten voor de bescherming van personen en voor een veilige en storingsvrije werking. Verdere taakgerelateerde veiligheidsinstructies vindt u in de hoofdstukken over de afzonderlijke levensfasen.

2.1 Symbolen in deze instructies

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies in deze handleiding worden aangegeven met symbolen. De veiligheidsinstructies worden ingeleid door signaalwoorden die de omvang van het gevaar aangeven.



GEVAAR!

Deze combinatie van symbool en signaalwoord geeft aan dat er sprake is van een dreigende gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, zal resulteren in de dood of ernstig letsel.



GEVAAR!

Danger to life from electric current!

Deze combinatie van symbool en signaalwoord geeft aan dat er sprake is van een onmiddellijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, zal resulteren in de dood of ernstig letsel door een elektrische schok.



WAARSCHUWING!

Deze combinatie van symbool en signaalwoord geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot de dood of ernstig letsel als deze niet wordt vermeden.



OPMERKING!

Deze combinatie van symbool en signaalwoord geeft aan dat er sprake is van een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot schade aan het milieu en eigendommen.

2.2 Beoogd gebruik

De verdampingsluchtbevochtiger B 200 is uitsluitend bedoeld voor het bevochtigen en zuiveren van kamerlucht in een privéomgeving en is niet geschikt voor gebruik in de medische sector.

Tot het beoogde gebruik behoort ook het naleven van alle voorschriften in deze gebruiksaanwijzing.

Elk gebruik dat verder gaat dan het beoogde gebruik of elk ander gebruik, wordt beschouwd als misbruik.

Hygiënische bediening

Bij gebruik met schoon, vers drinkwater en volgens deze handleiding is het apparaat veilig te gebruiken voor bevochtiging in particuliere huishoudens. Drinkwater bevat echter bacteriën en micro-organismen. Om een hygiënische en storingsvrije werking van de luchtbevochtiger te garanderen, is het essentieel om het water regelmatig te verversen en te reinigen. Indien u dit niet doet, kan dit gezondheidsproblemen veroorzaken. Volg daarom altijd de reinigingsinstructies en houd uw apparaat schoon en fris.

Misbruik



WAARSCHUWING!

Danger of misuse!

Misuse of the B 200 evaporative humidifier can ^{leiding} to dangerous situations, schade aan het apparaat of aan het meubilair.

- Vul de luchtbevochtiger uitsluitend met vers, gewoon kraanwater (max. 150 CFU/ml). Voeg
- geen etherische oliën of andere ontvlambare vloeistoffen toe.
- Gebruik alleen door Brune goedgekeurde additieven.
- Gebruik alleen door Brune goedgekeurde filters.
- Gebruik geen geur- of smaakstoffen buiten de Aroma Box en alleen in kleine hoeveelheden.
- Dek het apparaat nooit af.
- Plaats nooit voorwerpen op de luchtbevochtiger. Dit geldt met name voor elektrische apparaten of met vloeistof gevulde containers.
- Klim of zit niet op het apparaat.
- Gebruik geen luchtbevochtigers in ruimtes waarin de lucht verontreinigd is met stof, microben of chemicaliën.

2.3 Gevaren van de luchtbevochtiger

De luchtbevochtiger is gebouwd volgens de nieuwste stand van de techniek en de huidige veiligheidseisen. Er zijn echter nog steeds restrisico's die zorgvuldig handelen vereisen. De restrisico's en het daaruit voortvloeiende gedrag en de daaruit voortvloeiende maatregelen worden hieronder vermeld.

Elektrische stroom



GEVAAR!

Danger to life from electric current!

Aanraking van actieve onderdelen van de voeding vormt een direct levensgevaar door elektrische schokken. Schade aan de isolatie of afzonderlijke componenten kan levensgevaarlijk zijn.

- Houd actieve onderdelen uit de buurt van vocht. Dit kan kortsluiting veroorzaken. Haal altijd
- de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of problemen oplost. Dompel
- het apparaat nooit onder in water.
- Richt het stopcontact nooit op elektrische apparaten of stopcontacten.
- Raak de stekker nooit met natte handen aan. Trek bij het uittrekken van de stekker altijd aan de stekker zelf, nooit aan het snoer. Leg het
- snoer altijd zo neer dat het niet in contact kan komen met warmtebronnen, vocht, olie, scherpe voorwerpen, scherpe randen, enz.

Speciale groepen mensen en kinderen



WAARSCHUWING!

Danger for special groups of people and children!

This appliance is not intended voor gebruik by persons (including children) with reduced physical, sensorisch of mentaal vaardigheden, of gebrek aan ervaring en/of kennis.

- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen. Gebruik geen
- verpakkingsmateriaal om mee te spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar. Houd de aromabox
- buiten bereik van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar.

Slechte schoonmaak



WAARSCHUWING!

Health hazard due to inadequate cleaning!

Inadequate cleaning can release bacteria and germs.

- Vervang het verdampingsfilter uiterlijk na drie maanden.
- Houd u altijd aan de tijdsintervallen voor het reinigen, het vervangen van het filter en het verversen van het water, zoals beschreven in hoofdstuk "4.1 Reiniging en onderhoud" op pagina 15.
- Indien de lucht en het water in de ruimte sterk verontreinigd zijn, dient u de tijdsintervallen overeenkomstig te verkorten.

Overbevochtiging



WAARSCHUWING!

Health hazard due to overhumidification!

Te vochtige lucht bevordert de vorming van schimmel en schadelijke bacteriën.

- Overschrijd de aanbevolen waarde van 50 - 60% luchtvochtigheid in woonruimtes niet.
- Om gezondheidsschade te voorkomen, dienen mensen met astma, luchtwegaandoeningen of longklachten eerst een arts te raadplegen voordat zij de luchtbevochtiger gebruiken.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van meubels die water absorberen, zoals gordijnen, behang en tapijten.

UV-LED-lamp



WAARSCHUWING!

Risk of injury from UV light!

UV light irritates and damages the eyes and can cause skin irritation.

- Kijk niet naar de UV-lamp als deze aan staat
- Als de ogen flitsen, immobiliseer ze dan door er een breed, ondoorzichtig verband omheen te leggen en breng de gewonde persoon naar de oogkliniek.

Ongeschikte installatielocatie



OPMERKING!

Risk of material damage due to incorrect positioning of the humidifier!

- Plaats luchtbevochtigers alleen op vlakke, voldoende stabiele en vochtbestendige vloeren.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van meubilair dat water absorbeert (bijv. gordijnen, behang, tapijten).

2.4 Milieubescherming



OPMERKING!

Danger to the environment due to incorrect handling of environmentally hazardous substances!

Een verkeerde omgang met milieugevaarlijke stoffen, met name een verkeerde verwijdering, kan aanzienlijke schade aan het milieu veroorzaken.

-Neem altijd de onderstaande instructies in acht voor de omgang met en afvoer van milieugevaarlijke stoffen.

3. Transport en inbedrijfstelling

3.1 Transport en opstelling

- Plaats luchtbevochtigers alleen op vlakke, voldoende stabiele en vochtbestendige vloeren.
- Zorg ervoor dat de luchtcirculatie gewaarborgd is. De aanzuig- en uitblaasroosters mogen niet worden afgedekt.
- De afstand tot andere objecten in de omgeving moet minimaal 10 cm zijwaarts en minimaal 20 cm bovenwaarts zijn. Voor een optimale werking kan het apparaat in de buurt van een warmtebron worden geplaatst. De directe temperatuur mag echter niet hoger zijn dan 41 °C.

Het vervoeren van luchtbevochtigers



LET OP! Gevaar voor materiële schade door kantelen van de luchtbevochtiger!

Als de luchtbevochtiger wordt verplaatst, bestaat het risico op the appliance tipping over. This can leiding to material damage to the apparaat of de vloer.

- Always empty the water tank before moving.
- Only lift the humidifier using the recesses provided above the tank to prevent damage to the appliance.

Fig. 3.1.1: Transporting the humidifier

Raising the humidifier



WAARSCHUWING!

Danger when lifting the humidifier!

3.2 De luchtbevochtiger klaarmaken voor gebruik

Verbindingskabel



Afbeelding 3.2.1: Achterpaneel met aansluitkabel

Beschadigde verbindingskabel!

Als de netsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciaal aansluitsnoer! Dit is verkrijgbaar bij de fabrikant of bij uw klantenservice.

OPMERKING!

Verwijder voor gebruik de beschermfolie van het combi-reinigingsfilter (zie hoofdstuk "4.3 Combi-reinigingsfilter vervangen", punt 3 op pagina 17).

1. Controleer de aansluitkabel op beschadigingen (Fig. 3.2.1/1).
2. Sluit het apparaat aan op de voeding, er klinkt tweemaal een signaaltoon.
3. Schakel het apparaat in (zie hoofdstuk "3.3 De luchtbevochtiger in gebruik nemen" op pagina 11).

Het waterreservoir vullen



Figuur 3.2.2: Het waterreservoir vullen

1. Verwijder het reservoir aan de rechterkant van het apparaat (zie hoofdstuk 4.4 „Reservoir verwijderen“ op pagina 17).
2. Verwijder de rubberen dop aan de onderkant van de tank (fig. 3.2.2/1) om het te vullen.
3. Vul met water tot je de "MAX"-markering hebt bereikt
4. Plaats de rubberen dop terug en zorg ervoor dat deze goed vastzit.
5. Plaats het reservoir terug.

OPMERKING!

Gevaar voor materiële schade door overvulling van de luchtbevochtiger!
Vul de tank tot aan de markering, niet verder!

Vers water (optionele accessoires)

Waterfresh kan ook aan de watertank worden toegevoegd om de vorming van bacteriën, algen en kalkaanslag te verminderen. Volg de doseer-, gebruiks- en afvoerinstructies op de verpakking van Waterfresh. De waterverfrisser is verkrijgbaar bij onze klantenservice (zie "Klantenservice" op pagina 2).

Bestelnummers: 1l fles: 9020; 5l jerrycan: 9022;

- Gebruik biociden veilig.
- Informeer bij uw gemeente of bij speciale afvalverwerkingsbedrijven naar milieuvriendelijke afvalverwerking.
- Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.
- Veiligheidsinformatieblad kan worden aangevraagd.



OPMERKING!

Milieuschade door biociden!

De biociden die in Wasserfrisch voorkomen, zijn in grote hoeveelheden schadelijk voor het milieu.

3.3De luchtbevochtiger in werking stellen

Het inschakelen van de luchtbevochtiger	Druk op de STANDBY-knop  . + Luchtbevochtiger is ingeschakeld. De bovenste led brandt wit.
Stand-by	Druk op de STANDBY-knop  . + Luchtbevochtiger staat in stand-by. De bovenste led is gedeactiveerd.
Uitschakelen	Om de luchtbevochtiger veilig uit te schakelen tijdens onderhoud of langdurige uitschakeling: + Haal de stekker uit het stopcontact en koppel de luchtbevochtiger los van de stroomvoorziening.

Overbevochtiging



WAARSCHUWING!

Health hazard due to overhumidification!

Te vochtige lucht bevordert de vorming van schimmel en schadelijke bacteriën.

-Overschrijd de aanbevolen waarde van 50 - 60% luchtvochtigheid niet in **woonruimtes**.

Om het apparaat in de bevochtigermodus te gebruiken, drukt u op de bevochtigerknop  en vul de watertank vooraf (- zie

"Het waterreservoir vullen" op pagina 10). Zonder op de knop voor de luchtbevochtiger te drukken , het apparaat wordt gebruikt als een **luchtreiniger**. De Een ledstrip geeft de actuele luchtkwaliteit aan. Groen staat voor zeer hoge luchtkwaliteit, blauw voor gemiddelde luchtkwaliteit en rood voor slechte luchtkwaliteit (Fig. 3.3.1). Het duurt ongeveer 60 seconden om de luchtkwaliteit te bepalen, waarbij de led afwisselend in de drie kleuren oplicht.



Figuur 3.3.1 Luchtkwaliteit herkennen met behulp van de LED-stripverlichting

Instellen van de relatieve vochtigheid

De streefwaarde voor de relatieve luchtvochtigheid kan worden ingesteld van 30% tot 85%.

+ Gebruik de VOCHTIGHEID + knop  en VOCHTIGHEID -  om de gewenste streefwaarde voor de relatieve vochtigheid in te stellen. Verhoog de waarde met 5% elke keer dat u op de knop drukt.


→ Het scherm  geeft de geselecteerde waarde weer.

+ Zodra de streefwaarde bereikt is, schakelt het apparaat automatisch uit ende LED van de luchtbevochtigerknop  flitsen.

De ventilatorsnelheid instellen

Via de ventilatorsnelheid kunt u de luchtstroom en daarmee het vermogen van de bevochtiger regelen. Kies bijvoorbeeld bij grote ruimtes een hogere ventilatorsnelheid.

+ Gebruik de FAN-knop  om het gewenste snelheidsniveau in te stellen uit de 4 ventilatorstanden.

→ Het scherm  hierboven ziet u het geselecteerde snelheidsniveau.

→ De luchtbevochtiger draait op de geselecteerde ventilatorsnelheid totdat de gewenste relatieve luchtvochtigheid is bereikt. Het apparaat schakelt niet uit in de luchtreinigingsmodus.

Automatische ventilatorwerking

In de automatische modus regelt de luchtbevochtiger zelfstandig de ventilatorsnelheid afhankelijk van het benodigde vermogen, totdat de gewenste relatieve luchtvochtigheid is bereikt.

1. Selecteer de streefwaarde voor de relatieve vochtigheid met behulp van de VOCHTIGHEID +



of VOCHTIGHEID -



knoppen.

2. Druk op de AUTO MODE-knop



+ Automatische modus is ingeschakeld.

+ Om de automatische modus te verlaten, drukt u op de FAN-knop



en stel de gewenste ventilatorsnelheid in.

Stille modus

In de stille modus draait de luchtbevochtiger op de laagste ventilatorsnelheid en worden de led-lampjes van de displays en het display zelf uitgeschakeld om storende factoren te voorkomen.

1. Druk op de AUTO MODE-knop



twee keer achter elkaar.

+ Slaapstand is ingeschakeld.

2. Druk op de AUTO MODE-knop



opnieuw.

+ Slaapstand is uitgeschakeld.

Het toetsenslot in- en uitschakelen

1. Om de knopvergrendeling te activeren, houdt u de knop Vochtigheid + ingedrukt



en vochtigheid



knoppen ca. 5 seconden ingedrukt.

+ Zodra het geluidssignaal hoorbaar is, wordt de toetsvergrendeling geactiveerd.

2. Om de knopvergrendeling uit te schakelen, houdt u de knop Vochtigheid + ingedrukt.



en vochtigheid



knoppen ca. 5 seconden ingedrukt.

+ Zodra het geluidssignaal hoorbaar is, wordt de toetsvergrendeling geactiveerd.

UV-LED-lamp

Schakel de geïntegreerde UV-LED-lamp in om gebruik te maken van de kiemreducerende werking van het apparaat.

1. Om de UV LED-lamp in te schakelen, drukt u op de



knop.

+ De UV-LED-lamp is geactiveerd.

2. Om de UV LED-lamp uit te schakelen, drukt u op de knop



+ De UV-LED-lamp is uitgeschakeld.

Weergave deactiveren

U kunt de knop voor het uitschakelen van het display gebruiken



om de LED-indicatoren en het display uit te schakelen. Dit kan 's nachts nodig zijn wanneer

Bijvoorbeeld in de slaapkamer om verstoringen te voorkomen. Alle andere instellingen, zoals ventilatorsnelheid, luchtbevochtiger of luchtzuiveringsmodus, blijven actief.

Timer

Als u de timerfunctie wilt gebruiken, drukt u op de TIMER-knop



. U kunt kiezen tussen een waarde van 00 en 12

uren. De tijd kan worden ingesteld in stappen van 1 uur. Na het verstrijken van de ingestelde tijd schakelt het apparaat uit.

Herinnering voor filterwissel

Na een bedrijfstijd van ca. 600 uur, de FILTERVERVANG-indicator



brandt. Controleer het filter op vuil en vervang het indien nodig.

nodig. Vervang het filter - zie hoofdstuk "4.5 Verdampingsfilter vervangen" op pagina 18. Reset vervolgens het display doordrukken

en houd de FILTERVERANDERING vastknop



gedurende 3 seconden.

Aroma doos

De luchtbevochtiger is voorzien van een aromabox waarmee u geschikte geuren kunt gebruiken door ze op het luchtuitlaatrooster te plaatsen en hun aroma in de lucht te verspreiden. Gebruik uitsluitend de aromabox en aromapads van Brune (bijgeleverd). Andere aromapads (bestelnummer: 2070) zijn verkrijgbaar bij via onze klantenservice (-"Klantenservice" op pagina 2). Breng slechts een kleine hoeveelheid aan op het kussentje, 1 à 2 druppels zijn voldoende.



WAARSCHUWING!

Gebruik geen aroma's of geurstoffen buiten het aangegeven smaakvak!

Wifi

Om de wifi-functie te gebruiken, houdt u de  knop 5 seconden ingedrukt. Het wifi-symbool begint nu te verschijnen op de Weergave flitsen.




Tuya Smart

Tuya Smart Inc.
In-App-Käufe

Installieren



Download de Tuya Smart WiFi-app om bediening via de app mogelijk te maken. Registratie is vereist om de app te gebruiken. Als u al een account heeft, kunt u uw bestaande account gebruiken.

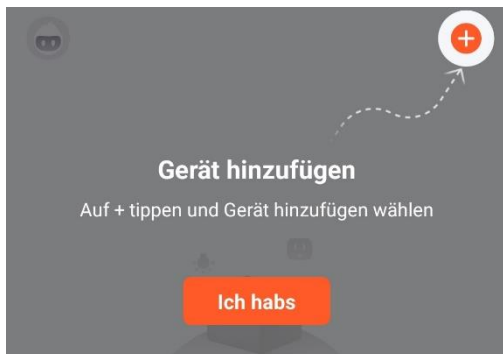

Volg de instructies in de app en voeg een nieuw apparaat toe.

Het apparaat zou automatisch moeten worden voorgesteld na het indrukken van de wifi-knop. Selecteer nu het apparaat om het met de app te koppelen.




WLAN-Informationen eingeben

Wählen Sie das Gerät für Wi-Fi aus und geben Sie das Kennwort ein



Selecteer het bestaande netwerk en voer het wachtwoord in om toegang te krijgen tot het apparaat.

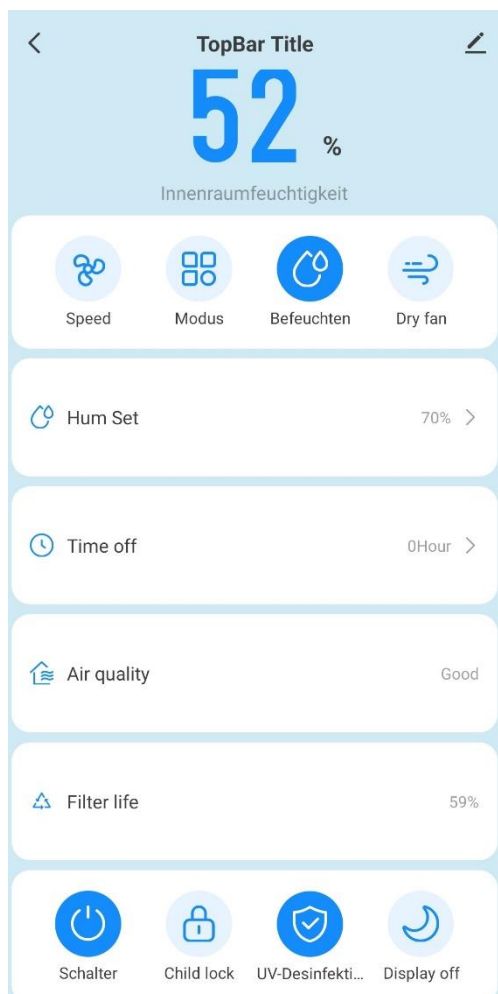

Zodra het apparaat is gekoppeld, kunt u via de app de volgende instellingen maken:

1. Selecteer ventilatorsnelheid
2. Kies tussen handmatige bediening en automatische of slaapstand
3. Luchtbevochtiger- of luchtreinigermodus
4. Droge ventilator (max. ventilatorsnelheid)
5. Doelvochtigheid
6. Timer
7. Het apparaat in- en uitschakelen
8. Het toetsenslot in- en uitschakelen
9. Het in- en uitschakelen van de UV-lamp
10. Het display in- en uitschakelen

Naast bovenstaande instellingen kunt u ook de luchtkwaliteit en de levensduur van het filter in procenten aflezen.

4. Reiniging en verzorging

4.1 Onderhoudstabel

Onderhoudswerkzaamheden

De frequentie van de onderhoudswerkzaamheden is afhankelijk van de lucht- en waterkwaliteit op de installatielocatie. Pas indien nodig de hier aanbevolen onderhoudsintervallen aan.



WAARSCHUWING!

Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.



WAARSCHUWING!

Risk of injury from moving parts! Roterend ventilatorwiel kan handletsel veroorzaken.

Interval	Onderhoudswerkzaamheden
Ten minste wekelijks	Ververs het water en reinig het reservoir (zie hoofdstuk „4.6 Het water verversen en het apparaat reinigen“ op pagina 19).
Ten minste maandelijks	Reinig de binnenzijpanelen en de vlotter met een vochtige doek (zie hoofdstuk „4.6 Water verversen en apparaat reinigen“ op pagina 19).
Tenminste elke 3 maanden	Vervang het verdampingsfilter (zie hoofdstuk "4.5 Verdampingsfilter vervangen" op pagina 18).
Zoals vereist	Vervang het combi-reinigingsfilter (zie hoofdstuk "4.3 Combi-reinigingsfilter vervangen" op pagina 17).
Minstens één keer een jaar	Voer een basisreiniging uit met kalkverwijderaar (zie hoofdstuk „4.6 Water verversen en apparaat reinigen“ op pagina 19).

4.2 Het openen en sluiten van het inlaatrooster

Bij de volgende werkzaamheden moet het inlaatrooster geopend worden:

- Vervang het gecombineerde reinigingsfilter.



Open inlaatrooster

1. Het inlaatrooster is met kunststof haken aan de linker- en rechterkant van het apparaat bevestigd.



Afbeelding 4.2.1 Het openen van het inlaatrooster



2. Til het inlaatrooster bovenaan op. Gebruik hiervoor de bestaande handgreep.

3. Schuif nu het inlaatrooster omhoog om het te verwijderen en op zijn kant te leggen (Fig. 4.2.2)

4. Vervang nu het filter (zie hoofdstuk "4.5 Combi-reinigingsfilter vervangen" op pagina 17)

Fig. 4.2.2: Removing the intake grille

Sluit het inlaatrooster

1. Plaats het inlaatrooster terug in de uitsparing nadat u het filter hebt vervangen.

2. Aan de rechter- en linkzijde van het apparaat bevinden zich inkepingen waarin de kunststof haken gestoken moeten worden (Fig. 4.2.3).

3. Druk het inlaatrooster lichtjes naar beneden, zodat het vastklikt in de inkepingen.



Afbeelding 4.2.3 Het inlaatrooster sluiten

4.3 Het combi-reinigingsfilter vervangen



Afbeelding 4.3.1: Combi-reinigingsfilter verwijderen



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken als de stekker niet uit het stopcontact is gehaald!
Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u begint.



OPMERKING!

Remove the protective film from the combi cleaning filter before usage

U kunt het passende combi-reinigingsfilter verkrijgen (bestelnummer:2080) van onze klantenservice (-"Klantenservice" op pagina 2).

1. Open het inlaatrooster (zie "Inlaatrooster openen" op pagina 15).
2. Trek het gebruikte combi-reinigingsfilter met behulp van het bovenste lipje uit het apparaat (fig. 4.3.1).
3. Verwijder de beschermfolie van het combi-reinigingsfilter.
4. Plaats nu het nieuwe combi-reinigingsfilter.
Zorg ervoor dat het filter correct is geplaatst om een goede werking te garanderen.
5. Nadat u het filter succesvol hebt vervangen, sluit u het inlaatrooster weer (zie 'Inlaatrooster sluiten' op pagina 10).

4.4 Tank verwijderen

Voor de volgende werkzaamheden moet de tank verwijderd worden:

- Tank vullen, tank schoonmaken, binnenwanden schoonmaken, verdampingsfilter vervangen, vlotter schoonmaken.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken als de stekker niet uit het stopcontact is gehaald!
Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u begint.



Figuur 4.4.1: De tank verwijderen

1. Reik in de uitsparing boven de tank en trek de tank eruit. Hij zou nu een beetje schuin moeten staan.
2. Til nu de tank op om deze uit de behuizing te verwijderen (Fig. 4.4.1).
VOORZICHTIGHEID: Laat de tank en de interne lekbak iets leeglopen voordat u deze verwijderd.
Vermijd druppelend water zoveel mogelijk. Gebruik indien nodig een droge doek. Voer dit werk uit op een geschikte plek, zoals een gootsteen, aangezien er water kan lekken.



Afbeelding 4.4.2: Lekbak verwijderen



OPMERKING!

Caution, Kantelgevaar!

Risk of material damage due to escaping water.

+ Let er bij het verwijderen van de lekbak op dat deze niet omvalt.


3. Pak het lekbakje beet en trek het voorzichtig eruit, inclusief de filterhouder (fig. 4.4.2).

VOORZICHTIGHEID: Laat de lekbak iets leeglopen voordat u hem verwijderd. Vermijd druppelend water zoveel mogelijk. Gebruik indien nodig een droge doek.

4. U kunt nu verdere reinigingswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

5. Zodra het onderhoud is voltooid, plaatst u de lekbak en het reservoir op de juiste manier terug.

4.5 Het verdampingsfilter vervangen

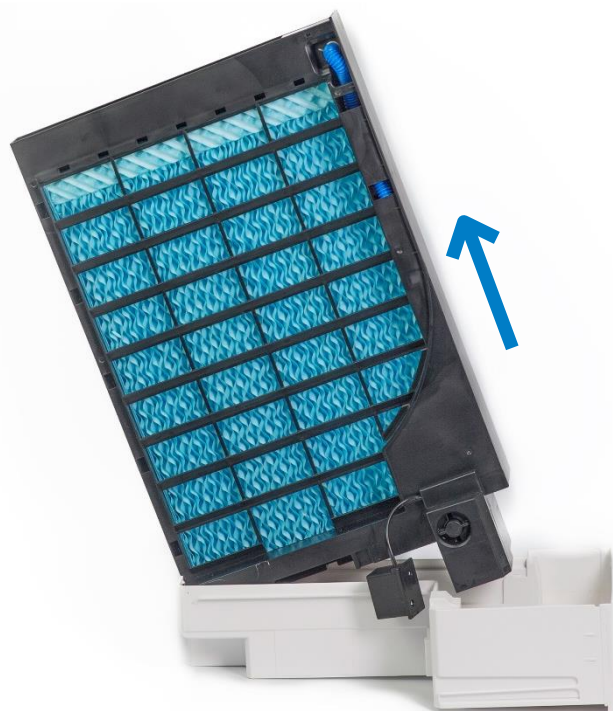

Afbeelding 4.5.1: Filterdrager verwijderen



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken als de stekker niet uit het stopcontact is gehaald!

Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u begint.

U kunt het passende verdampingsfilter verkrijgen (bestelnummer: 2090) van onze klantenservice (- "Klantenservice" op pagina 2).

1. Verwijder het reservoir en de lekbak (zie "Reservoir verwijderen" op pagina 17). Voer deze werkzaamheden uit op een geschikte plek, zoals een gootsteen, aangezien er water kan lekken.


2. Verwijder de zwarte stekkerverbinding om de filterhouder te kunnen verwijderen.

3. Til de filterhouder aan de rechterkant omhoog en trek deze omhoog uit de lekbak (Fig. 4.5.1).



Figuur 4.5.2: Het rooster van de filterdrager verwijderen

4. Verwijder het rooster van de filterhouder (Fig. 4.5.2).
5. Gooi het oude verdampingsfilter weg en plaats het nieuwe. Zorg ervoor dat het filter correct is geplaatst om een goede werking te garanderen.
6. Plaats het rooster van de filterhouder terug. Zorg ervoor dat het rooster goed vastzit met de kunststof

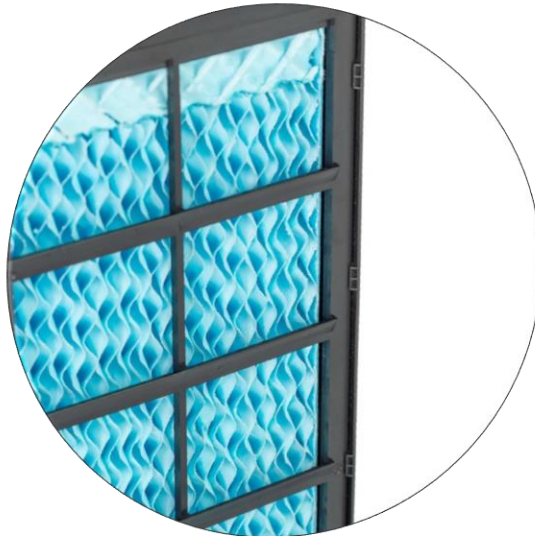

4.6 Het water verversen en schoonmaken

Gebruik bij hardnekkige vervuiling en kalkaanslag een kalkverwijderaar. U kunt een kalkverwijderaar voor een pak verkrijgen bij onze klantenservice ('Klantenservice' op pagina 2). Volg de doseer- en gebruiksaanwijzing op de verpakking van de kalkverwijderaar (bestelnummer: 9016). Voer deze werkzaamheden uit op een geschikte plek, zoals een gootsteen, aangezien er water kan uitlopen.

1. Trek de watertank eruit.
2. Trek de lekbak met filterhouder eruit.
3. Leeg het waterreservoir en de lekbak.
4. Reinig het waterreservoir en de lekbak incl. vlotter met een vochtige doek.
5. Maak de binnenwanden van de luchtbevochtiger schoon met een vochtige doek.
6. Vervang het verdampingsfilter (zie hoofdstuk 4.5 "Vervangen van het verdampingsfilter" op pagina 18).
7. Plaats de lekbak met filterhouder.
8. Vul het waterreservoir (zie 'Waterreservoir vullen' op pagina 10).
9. Plaats het waterreservoir.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken als de stekker niet uit het stopcontact is gehaald!

Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u begint.



OPMERKING!

Gebruik geen schurende, bijtende of zeepachtige reinigingsmiddelen. Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

6. Problemen oplossen

Weergave van foutcode

Indien de werking van de luchtbevochtiger niet naar behoren functioneert, verschijnt er een foutmelding in het display.



Foutnummer	Beschrijving	Remedie
E2	Fout met de vochtigheidssensor	Neem contact op met de klantenservice (- "Klantenservice" op pagina 2).
E5	Fout met de WiFi-module	Neem contact op met de klantenservice (- "Klantenservice" op pagina 2).
E6	Fout met de automodus / slaapmodus	Neem contact op met de klantenservice (- "Klantenservice" op pagina 2).
	Watertank leeg	Vul de watertank (- (zie 'Watertank vullen' op pagina 10)).

Andere fouten	Remedie
Waterlekkage	- Trek de stekker uit het stopcontact. - Leeg het waterreservoir. - Dweil eventueel geëkt water zo snel mogelijk op om schade aan de vloer te voorkomen. - Controleer de watertank op schade. - Neem contact op met de klantenservice (- "Klantenservice" op pagina 2). - Controleer of het verdampingsfilter correct is geplaatst (zie "Verdampingsfilter vervangen" op pagina 18).
Ernstige verkalking	- Maak de luchtbevochtiger vaker schoon (zie 'Water verversen en apparaat schoonmaken' op pagina 19). - Gebruik voor het reinigen een kalkverwijderaar (zie hoofdstuk „Water verversen en apparaat reinigen“ op pagina 19).
Geurontwikkeling	- Ververs het water vaker (zie hoofdstuk „Water verversen en apparaat reinigen“ op pagina 19). - Maak de luchtbevochtiger vaker schoon (zie 'Water verversen en apparaat schoonmaken' op pagina 19). - Gebruik vers water (zie 'Vers water' op pagina 10). - Vervang het filter (- „Verdampingsfilter vervangen“ op pagina 18).

Reparaties

Reparaties mogen uitsluitend door de klantenservice van de fabrikant (zie 'Klantenservice' op pagina 2) of door opgeleide elektriciens worden uitgevoerd.

7. Reserveonderdelen

Hier vindt u een lijst met veel voorkomende reserveonderdelen:

Artikelbeschrijving	Item Nee.
Verdampingsfilter voor luchtbevochtiger B 200	2090
Combi-reinigingsfilter voor luchtbevochtiger B 200	2080
Pads voor Aroma Box	2070
Waterfresh 1l fles	9020
Waterfresh 5l jerrycan	9022
Kalkverwijderaar 1000 ml	9016

8.Typeplaatje



Op het typeplaatje staan de volgende gegevens:

- Merk
- Modelnummer
- Elektrisch vermogen en aangesloten belastingen
- Batchnummer
- Fabrikant

9. Afvalverwerking

Indien er geen terugname- of verwijderingsovereenkomst is gesloten, dienen de gedemonteerde onderdelen te worden gerecycled:

- Schrootmetalen.
- kunststofelementen voor recycling.
- Gooi de resterende componenten weg, gesorteerd op materiaaleigenschappen.
- Laat elektronisch afval en elektronische componenten afvoeren door erkende, gespecialiseerde bedrijven. Informeer bij twijfel over milieuvriendelijke afvoer bij de gemeente of bij gespecialiseerde afvalverwerkingsbedrijven.



ENVIRONMENTAL PROTECTION!

Gevaar voor het milieu door verkeerde verwijdering!

Onjuiste verwijdering kan pose a risk to the environment.



